

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

**SZINTVIZSGA
SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT
37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet alapján**

"C" feladat

**Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:
34 215 01 Népi kézműves (Kosárfonó, fonott-bútorkészítő)**

**Szintvizsga időtartama: 180 perc
Elérhető maximális pontszám: 100 pont**

Szintvizsga ajánlott időpontja: április

"C" feladat

15 cm x 25 cm-es, ovális aljú láb vesszővel kialakított lábazat kosárka készítésének kezdete /részfeladat/

C-I. feladat:

20 pont

30 perc


A kosár alj mérete 15 cm x 25 cm

A felhasznált alapanyagok mérete: alj fenékkarók 120 cm vessző, alj kifonó vesszők 100 cm oldalkarók gyűrűfonás 100 cm vessző oldalfonás 80 cm vessző.

A kosár tervezett mérete 15 x 25x 20 x 30 cm megkezdése
alj felső m. oldal

A feladat leírása:

- a kosáralj elkészítéséhez az előre beáztatott vesszők válogatása, méretre vágása.
- a fenékkifonó szálak válogatása, hegyezése
- az oldalkarók válogatása
- lábazathoz való szálak válogatása
- a gyűrűfonáshoz való anyagok válogatása
- a megfelelő eszközök, szerszámok előkészítése
- a megfelelő anyagok előkészítése
- méretre vágás, hegyezés

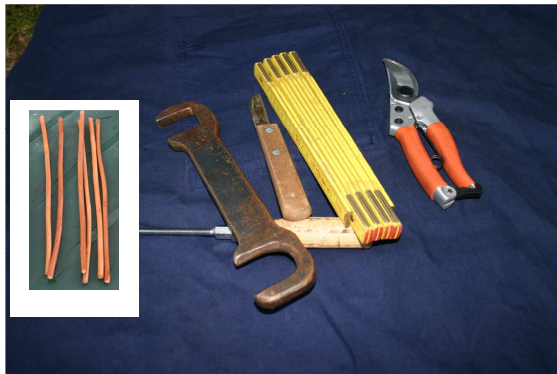

C-II. feladat

**80 pont
150 perc**



A feladat leírása:

A 15 x 25 cm oválisalj készítése. A kiválogatott megfelelő minőségű, és a kosáralj típusának, a munkafolyamatnak megfelelő számú karót behasítjuk, egymásba illesztjük. A fenékkarókat a mérőeszköz segítségével a fonáshoz beállítjuk. A rögzítő, kifonó és gyűrűző vesszőket külön válogatjuk. A feladatot a rögzítéssel kezdjük, meg majd berakással folytatjuk, és kettes záró gyűrűvel fejezzük be. A fonási művelet közben a kosáraljba enyhe domború ívet fonunk. Nagyon fontos a műveleti sorrend kialakítása és betartása. A fenékkészítés befejező művelete a tisztítás tisztító késsel, nagy odafigyeléssel végezzük, nagyon fontos, hogy a fonat ne sérüljön. Az elkészült kosáraljat az előkészített megfelelő számú, hegyezett oldalkaróval a fenékkarók mellé felkarózzuk, beszúrjuk. A kosáralj két végén, a köríven jobbról - balról az oldalán csak a fenékkaró egyik oldalán. . Az oldalkarókat fel gyökkentjük, mellészúrjuk a láb vesszőket a megfelelő módon, elhajtogatjuk. A kiálló szálakat a kosár oldalába elfonjuk. A megfelelő karótartás kialakítását biztosítva.

- a fenékkarók behasítása
- a fenékkarók összeillesztése
- a fenékkarók beállítása
- a fenékkarók rögzítése
- a fenékkifonása, berakással
- kettes gyűrűvel az alj lezárása
- tisztítás
- oldalkarók behelyezése
- oldalkarók, gyökkenése
- a láb vessző beszúrása, elhajtogatása
- az oldalfonás megkezdése